



CE 1313 ⚠

< Kullanılması Planlanan Ülkeler >

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IS	IT	LT	LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	



KULLANIM KİTABI

PT4200 SERİSİ
VHF / UHF FM EL TELSİZİ

Türkiye Distribütörü
Merkez Teknik Servis :



Tülin Cad. Figen Sk. No.11 Zümrütevler 34852 Maltepe İstanbul
Tel : 0(216) 427 7070 Fax : 0(216) 427 9204
web : www.nevada.com.tr e-mail : nevada@nevada.com.tr

Üretici :

Kirisun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd

Bldg. H-2 East Industrial Zone of Overseas Chinese Town Nanshan Dist. Shenzhen,
P.R.Çin Postakodu: 518053

Tel: +86-755-8609 6076 Faks:+86-755-8609 6018

E-mail: export@kirisun.com

NOTLAR

UYARILAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR



- Cihazın içinde kullanıcıyı ilgilendiren hiçbir parça yoktur.
- Cihazı asla yetkisiz kişilere açtırmayınız veya açmaya çalışmayınız.
- Cihaza yetkili servislerimiz dışında bir müdahalenin olması halinde cihaz garanti kapsamı dışında kalır .
- Kullanım kitapçığında belirtilen hususlara aykırı fiiller sonucu oluşacak arıza ve zararlar garanti kapsamı ve firmanın sorumluluğu dışındadır !
- Cihazla görüşme yaparken anten kısmına dokunmayınız.
- Cihazı antenden tutarak taşımayınız.
- Cihazın temizliğini hafif nemli bir bezle yapınız asla deterjan vs. kimyasallar kullanmayınız.
- Cihazı düşme, darbe ,kimyasallardan vs. gibi dış etkenlerden koruyunuz. Cihazın içine sıvı, gaz, toz vs. kaçmasına izin vermeyiniz.
- Cihazı benzin istasyonları , patlayıcı madde depoları, dolum tesisleri gaz kaçağı durumları vs. patlama riski, olan yerlerde veya telsiz , cep telefonları gibi cihazların kullanımlarının yasak veya sakıncalı olduğu yerlerde (uçak gibi) kullanmayınız.
- Telsiz cihazlarının kullanımı hastaneler, elektronik tıbbi cihaz kullanılan yerler hava alanları gibi hassas elektronik cihazların bulunduğu ortamlarda sakıncalı olabilir. Bu hususlarda ortamın kurallarına tam olarak uyunuz.
- Telsiz cihazları, işitme cihazlarında parazite yol açabilir.
- Kullanım ömrü dolmuş bataryalar ve elektronik cihazlar ilgili kurum ve kuruluşlarca belirtilen şekilde, çevre ve insan sağlığını etkilememesi için hurdaya ayrılmalı ve imha edilmelidir. Telsiz cihazlarının kullanımdan kaldırılması için ilgili kurumdan izin alınması gerekmektedir.

GARANTİ BELGESİ

KIRISUN markalı ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

1. Bu ürün titiz kalite kontrolü altında üretilmiş ve tüm kalite kontrollerine tabi tutulmuştur. Bu ürün sırasıyla Distribütörü ve Üreticisinin Garantisi altındadır.
2. Bu ürün üretim hatalarına karşı 2 Yıl garantilidir. Garanti satın alındığı tarihte başlar.
 - Garanti süresi içerisinde normal çalışma özelliklerini yitirmesi durumunda Merkez Servisimizle temasa geçiniz, Merkez Servis iletişim bilgileri ek'te verilmiştir.
 - Azami Servis süresi 30 gündür. 90 gün içerisinde iade alınmayan cihazlardan servis sorumlu değildir.
3. Aşağıda belirtilen durumlarda servis ücreti alınır :
 - Garanti süresinin sona ermesi durumunda.
 - Hatalı kullanım neticesinde cihazın arızalanmış olması.
 - Taşıma ve Nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlarda.
 - Cihazın doğal afet sonucu arızalanmasında.
 - Kullanım Kitabında belirtilen Güç Kaynağı, Şarj Cihazı, Batarya veya herhangi bir aksamın kullanılmaması durumunda.
 - Cihaza yetkili olmayan kişilerce tamir amaçlı olsun veya olmasın müdahale edilmesi durumunda.

4. Mala Ait Bilgiler

Model No.	PT4200
Seri No.	
Teslim Tarihi ve Yeri	
Fatura Tarihi ve No.	

Bu Garanti Belgesi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/03/2006 Tarih ve 30784 Sayılı iznine istinaden 4077 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklere göre düzenlenmiştir.



Tülin Cad. Figen Sk. No.11 Zümrütevler 34852 Maltepe İstanbul
Tel : 0(216) 427 7070 Fax : 0(216) 427 9204
web : www.nevada.com.tr e-mail : nevada@nevada.com.tr

İÇİNDEKİLER

1 KUTUNUN AÇILMASI VE EKİPMANIN KONTROLÜ	1
2 CİHAZLA BİRLİKTE VERİLEN AKSAMLAR	1
3 HAZIRLIK	2
3.1 Bataryanın Şarj edilmesi	2
3.2 Bataryanın Takılması - Çıkartılması.....	2
3.3 Kemer askısının Takılması - Çıkartılması	2
4 KONTROLLER	3
4.1 Uyarı Işığı	3
4.2 Kanal Seçici	3
4.3 Açma - Kapama / Ses Düğmesi	3
4.4 PTT - Bas Konuş Tuşu	3
4.5 İzleme Tuşu	3
4.6 Mic - Spk Kapağı	3
4.7 Acil Durum Sireni	3
5 ÇALIŞTIRMA	4
6 STANDART ÖZELLİKLER	5
7 AYARLAR	5
8 UYGUNLUK BEYANI.....	6
GARANTİ BELGESİ	7
GARANTİ VE SERVİS HİZMETLERİ	8
NOTLAR	9

CE 1313 !







■ KUTUNUN AÇILMASI VE EKİPMANIN KONTROLÜ

Cihazınızın kutusunu dikkatli bir şekilde açınız, Bu özel kutu cihaz ve aksamalarını dışarıdan gelecek darbelerle karşı korumalı olarak üretilmektedir, yinede muhtemel taşıma işlemi sırasında meydana gelebilecek hasarlarla ilgili mutlaka taşıma firmanızla temas kurun ve aşağıda listede belirtilen parçaların cihazınızla birlikte kutuda olduğunu kontrol ediniz.

■ CİHAZLA BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

AKSAM	MİKTAR
Anten*	1
EI Askısı	1
Bel Askısı	1
Batarya	1
Şarj Cihazı ve Adaptörü	1
Kulaklık**	1
Kullanım Kitabı	1

* Kısa tipte olabilir **Bazı versiyonlarda bulunur.

 Anten	 Adaptör	 Bel Askısı
 Şarj Cihazı	 EI Askısı	 Batarya

UYGUNLUK BEYANI

DECLARATION
OF CONFORMITY

CE 1313 !

KIRISUN

Biz,
We, Kirisun Electronics(Shenzhen) Co., Ltd.
6/F, Bldg. H-2, East Industrial Zone Of Overseas
Chinese Town, Shenzhen 518053, China

Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the essential requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suites measurement have been performed.

Aşağıda belirtilen cihazın bizim sorumluluğumuzda olduğunu ve bu ekipmanın 1999/5/EC Radyo Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifinin temel şartlarına uygun olduğunu ve uygulanabilir tüm test uygunluk ölçümlerinin yapılmış olduğunu beyan ederiz. :

Model No. : PT4200 FM EI Telsizi

Description of equipment: FM Handheld Transceiver

Model No.: PT4200

This compliances is based on conformity with the following harmonised standards or documents:

- (1). EN 300 086-1 V1.2.1 (2001-03)
- (2). EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
- (3). EN 60065:2002

Shenzhen, 18 July 2006

Place and date of issue

Shenzhen 18 Temmuz 2006

WenLiang, Fu

General Manager

Signature

Kirisun Electronics Co., Ltd

■ STANDART ÖZELLİKLER

	VHF	UHF	UHF
FREKANS BANDI (MHz)	(1) 136 -150 (2) 136 -174	(4) 400 - 450 (3) 420 - 470	(5) 470 - 512
RF ÇIKIŞ GÜCÜ	5W	4W	
KANAL SAYISI	16 (15+S)		
GÜÇ KAYNAĞI	DC 7.4V		
BOYUTLAR	56,5mmX102mmX29,5mm		
AĞIRLIK	235g Anten ve Batarya Dahil.		

■ AYARLAR

● KANAL AYARLARI


KANAL	GÖNDERME FREKANSI	ALMA FREKANSI	CTCSS / DCS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

■ HAZIRLIK

● BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ



AC Adaptörün soketini Şarj cihazına takınız, sonra AC Adaptörü prize takınız, tüm uyarı ışıklarının yanıp sönecektir.




Boş Bataryayı tek veya telsizle takılı olarak şarj cihazına yerleştiriniz, akıllı şarj cihazınız önce bataryanın durumunu ölçmek için kısa bir süre bekleyecek ve kırmızı şarj ışığı yanacak ve şarj işlemi başlayacaktır, şarj işlemi tamamlandığında yeşil uyarı ışığı yanacaktır. Bataryalar fabrikada şarj edilmemektedir, ilk kullanımdan önce muhakkak kesintisiz olarak şarj edilmelidir.

● BATARYANIN TAKILMASI - ÇIKARTILMASI




Bataryayı cihazın alt kısmındaki tırnağa oturacak şekilde tutup üst kısmı çit sesi duyuluncaya kadar cihaza doğru itiniz.



Bataryayı çıkarmak için cihaz kemer askısının orada bulunan kilidi basılı tutup bu esnada bataryayı geriye doğru ok yönünün tersine çekiniz.

● KEMER ASKISININ TAKILMASI - ÇIKARTILMASI




Kemer askısını batarya üzerindeki yuva kanalına oturup çit sesi duyuluncaya kadar itiniz. Çıkartmak için Kemer askısı üzerinde bulunan mandalı tutup çekiniz.

■ KONTROLLER

1. UYARI IŞIĞI

Uyarı ışığı Göndermede Kırmızı, Almada Yeşil renk yanar. Batarya seviyesini düşük olması durumunda kırmızı renkte yanıp sönecektir.

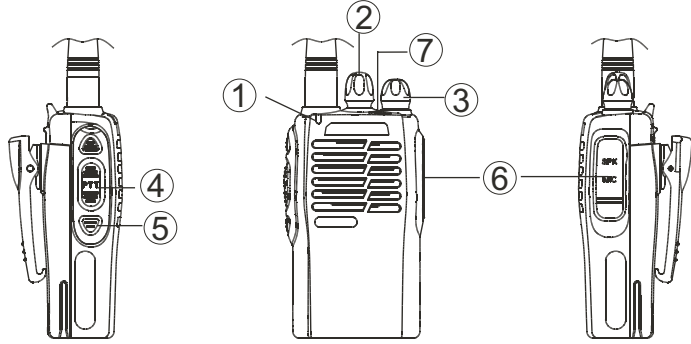

2. KANAL SEÇİCİ

1-16 Kanalı seçmek ve Tarama özelliği için kullanılır.

3. AÇMA-KAPAMA / SES DÜĞMESİ

Telsizi açmak için düğmeyi saat yönünde çeviriniz, istediğiniz ses seviyesini ayarlayınız, kapatmak için saat yönünün tersine çit sesi duyuluncaya kadar çeviriniz.

4. PTT (Bas Konuş)

Konuşmak için PTT butonuna basınız ve konuşma süresince basılı tutunuz, bıraktığınızda cihazınız otomatik olarak alma durumuna geçecektir.

5. İZLEME TUŞU

Susuturmayı devre dışı bırakmak için kullanılır.

6. MIC-SP KAPAĞI

Kulaklık - Mikrofon bağlantısı için kullanılır.

7. ACİL DURUM SİRENİ


Basılı Tutulduğunda Siren Sesi Çıkacaktır.

■ ÇALIŞTIRMA




Açma :

Açma / Kapama düğmesini saat yönünde çevirerek cihazı açınız ve ses seviyesini ayarlayınız, cihaz bekleme durumunda olacaktır.




Ses Seviyesinin Ayarlanması :

Ses seviyesini ayarlamak için İzleme tuşuna basınız ve ses düğmesinin seviyesini istediğiniz seviyeye gelinceye kadar saat yönünde çeviriniz.




Kanal Seçimi :

İstenilen kanal geçmek için kanal seçme düğmesini çeviriniz. Kanal no anons edilecektir.



Gönderme :

Konuşma yapmak için PTT tuşuna basınız ve telsiz cihazınıza 5-7 cm. uzaktan konuşunuz.



Alma :

Ses Seviyesi istenilen seviyeye ayarlandığında, Konuşma olduğunda hoparlörden ses çıkacaktır.

TANITIM

Almış olduğunuz ürün Uluslararası R&TTE, CE ve Ulusal T&TEE Düzenlemelerine uygun olarak üretilmiştir.

Sağlamlık ve Dayanıklılık olarak MIL-STD 810D,E,F Amerikan Askeri Standardları ve IP-54 Su Geçirmezliği Uluslararası Akredite Test Laboratuvarlarında onaylanmıştır.

Cihazınızı Kullanıma başlamadan önce bu kullanım kitabının tamamını dikkatle okuyunuz, ilave bilgi gereksinimi duymanız halinde resmi internet sitesi olan www.kirisun-turk.com ziyaret ederek bu bilgilerle kolayca ulaşabilirsiniz.



GARANTİ VE SERVİS HİZMETLERİ

Cihazınız 2 (iki) yıl garantilidir. Garanti kapsamında arızalanan cihazınıza hızlı servis hizmeti verilebilmesi için aşağıda adresi verilen İstanbul Merkez Servisimize getiriniz veya İstanbul dışında iseniz kargo ile yollayınız.

Cihazı kargo ile gönderirken isim, telefon, açık adres ve şikayetinizi yazmayı unutmayınız. Cihaz garanti kapsamında ise garanti belgesi ve faturasını pakete koyunuz. Cihaz hasar görmeyecek şekilde paketlenmelidir. Kargoda oluşacak hasarlardan firmamız sorumlu değildir.!

İSTANBUL MERKEZ SERVİS NEVADA ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Tülin Cad. Figen Sok.No:11 34852 Zümrütevler Maltepe / İSTANBUL
Tel : 0216 427 70 70
Fax : 0216 427 92 04
e-mail : nevada@nevada.com.tr
web sitesi : www.nevada.com.tr

Dikkat : Lütfen cihazı servise getirmeden veya kargo ile göndermeden önce 0(216) 427 70 70 numaralı teknik servis bilgi hattımızı arayıp arızayı danışınız. Bu gereksiz para ve vakit kaybını önleyecektir.

İSTANBUL MERKEZ SERVİS ULAŞIM VE ADRES ŞEMASI

